

Инструкция пользователя



Лазерный нивелир

**RGK** **ML-11G**

## **Предупреждение**


Лазерный построитель плоскостей RGK ML-11G использует источник лазерного излучения. Не направляйте лазерный луч в глаза — это может привести к травме. Соблюдайте правила ухода и эксплуатации, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно — это может привести к выходу устройства из строя.

### **Внимание:**


Батарейки могут протечь и нанести повреждения инструменту. Чтобы снизить этот риск, соблюдайте следующие правила:

- Соблюдайте полярность.
- Не допускайте замыкания в батарейном отсеке.
- Не перезаряжайте обычные батарейки.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных производителей.
- Не оставляйте батарейки внутри прибора, если он не используется длительное время.
- Не давайте батарейки детям и животным.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не выбрасывайте батарейки с бытовым мусором. Отправляйте их на переработку согласно местному законодательству.


## Устройство прибора

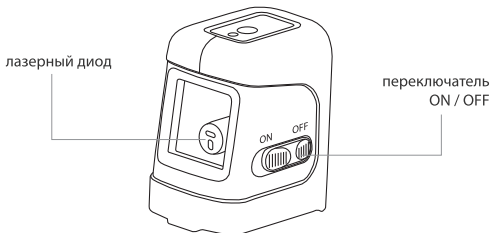

батарейный отсек AA\*2 шт.




## Использование прибора



### 1) Переключатель блокировки

RGK ML-11G является точным измерительным прибором и требует бережного отношения. Когда прибор не используется, переключатель должен быть в положении OFF. При переноске также блокируйте прибор во избежание негативного влияния тряски.



### 2) Автоматическое выравнивание

При включённом компенсаторе ON, построитель автоматически выравнивает линии в горизонтальное и вертикальное положения с диапазоном компенсации 3°. При выходе из этого диапазона прибор будет сигнализировать быстрым миганием лучей.

## Характеристики прибора

Точность	$\pm 1$ мм / 5 м
Горизонтальный угол развёртки	120°
Вертикальный угол развёртки	100°
Тип компенсатора	маятниковый
Диапазон выравнивания	$\pm 3^\circ$
Время работы	Более 6 часов
Диапазон работы	10 метров
Крепление на штатив	1/4"
Длина волны лазерного луча	515 nm
Рабочая температура	От -10° до 45°
Температура хранения	От -20° до 60°
Размеры	82 x 57 x 89,5 мм
Источник питания	2 x AA (1,5 В)
Вес с батарейками	360 г



The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, industrial feel. The 'E' and 'A' are connected at the top, and the 'C' is positioned to the right of the 'A'.

**EAC**

[www.rgk-tools.com](http://www.rgk-tools.com)